


EUROFIRE S.L
SECTORIZACIÓN
PUERTAS TÉCNICAS

FICHA TÉCNICA

PUERTAS METÁLICAS EI

OJO DE BUEY CON VIDRIO
PARALLAMAS, 200 mm Ø 300
mm DE DIÁMETRO.

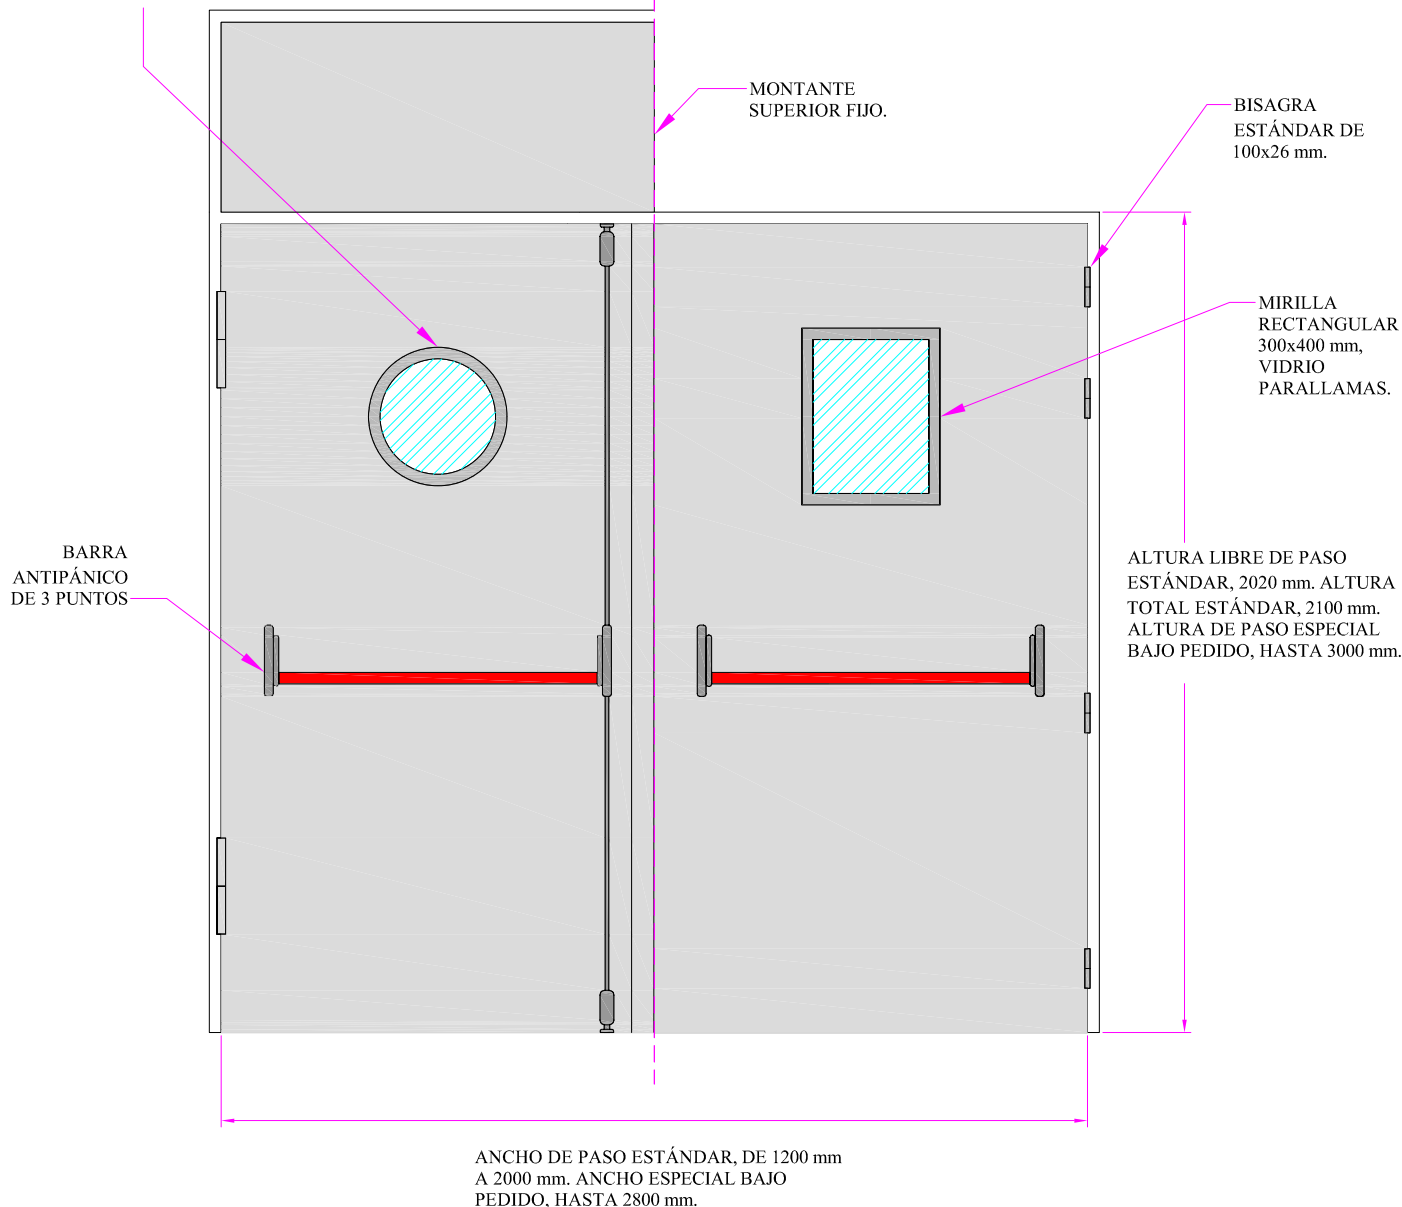

PUERTA METÁLICA PIVOTANTE DE 2 HOJAS, EI 30,60,90 Y 120.

CARACTERÍSTICAS GENERALES :

- PUERTA ENSAYADA BAJO NORMAS UNE Y UL/FM , EN LABORATORIO ACREDITADO.
- CERCO DE ACERO PLEGADO, DE 2mm.
- HOJA DE LA PUERTA, ACERO PLEGADO 1,2 mm.
- MARCO EN Z , CON GARRAS DE ANCLAJE PARA RECIBIR SOBRE MURO DE OBRA.
- PERNIOS DE ACERO SOLDADOS AL MARCO.
- MUELLE CIERRAPUERTA AEREO, REGULABLE EN INTENSIDAD DE CIERRE.
- HERRAJES DE POLIAMIDA NEGRO, CON CERRADURA CORTAFUEGOS, Y BOMBILLO.
- JUNTA INTUMESCENTE EN CERCO.
- ACABADO IMPRIMACIÓN AL SILICATO , COLOR GRIS.

ELEMENTOS OPCIONALES :

- MARCO CERRADO.
- MARCO ENVOLVENTE.
- CERRADURA PANIC.
- MIRILLA DE OJO DE BUEY (200 Y 300 mm), CON VIDRIO PARALLAMAS.
- MIRILLA RECTANGULAR DE 300 X 400 mm, VIDRIO PARALLAMAS.
- MONTANTE SUPERIOR FIJO.
- MUELLE DE BRAZO.
- BARRA ANTIPÁNICO.
- BARRA ANTIPÁNICO TOUCH.
- ELECTROVENTOSA.
- CERRADURA ELÉCTRICA.
- PUERTA FABRICADA CON CHAPA DE ACERO INOXIDABLE.
- SELECTOR DE CIERRE.

MEDIDAS DISPONIBLES :

- 1200 X 2020 mm
- 1300 x 2020 mm
- 1400 x 2020 mm
- 1500 x 2020 mm
- 1600 x 2020 mm
- 1700 x 2020 mm
- 1800 x 2020 mm
- 1900 x 2020 mm
- 2000 x 2020 mm