


EUROFIRE S.L
SECTORIZACIÓN
PUERTAS TÉCNICAS

FICHA TÉCNICA



PUERTAS METÁLICAS EI

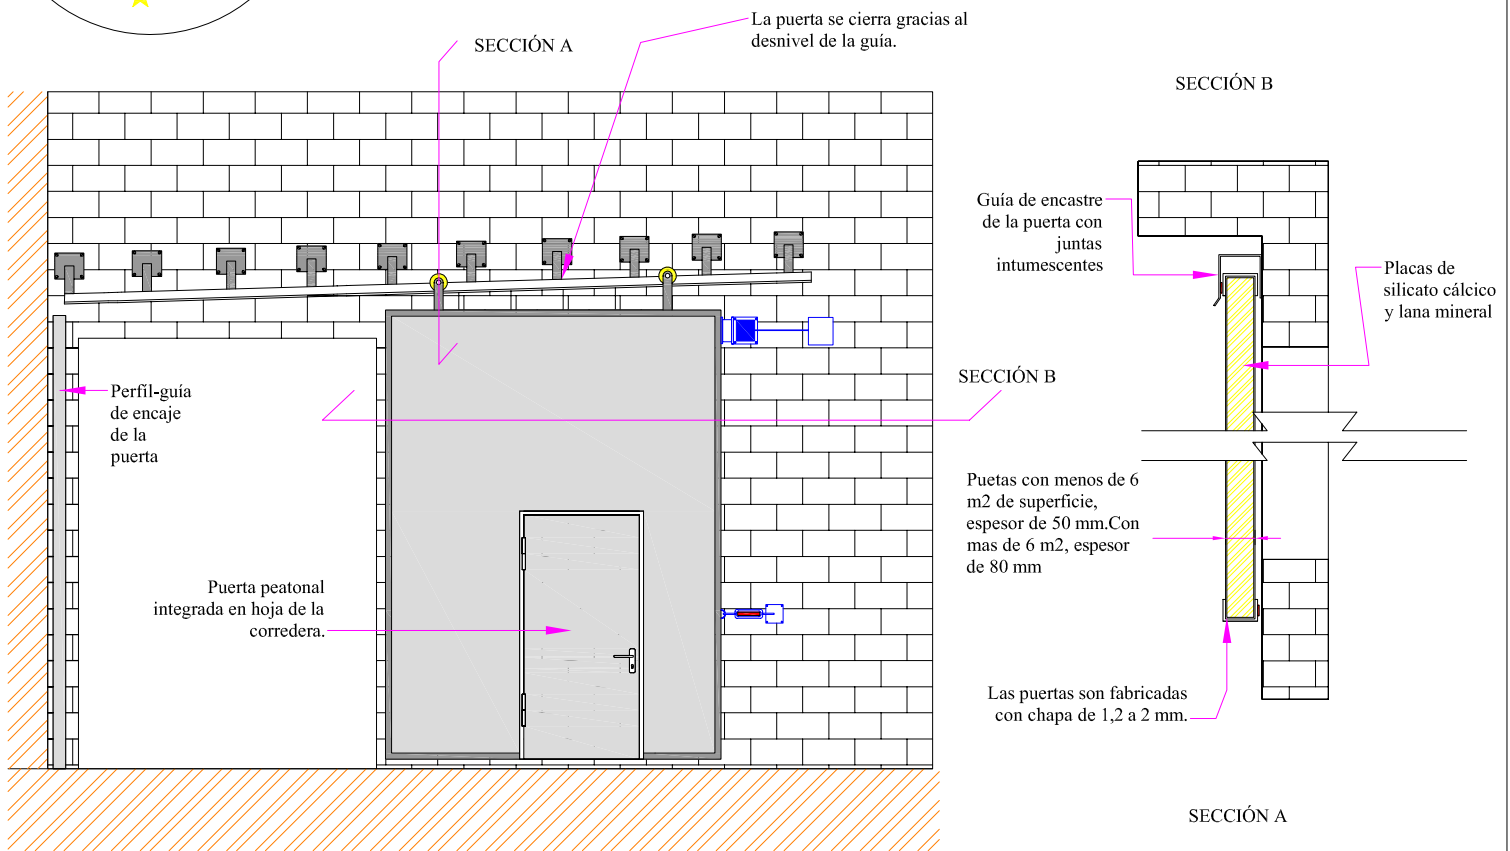

En caso de incendio, la puerta corredera ha de cerrarse automáticamente. En este caso con puertas de cierre por desnivel, los sistemas son de dos tipos : por electroventosa o por ampolla termofusible.

Electroventosa, accionada a distancia por central de detección de incendios

El sistema de guiado y sujeción de la puerta va oculto debajo de una tapa.

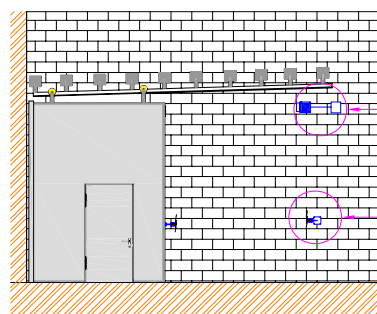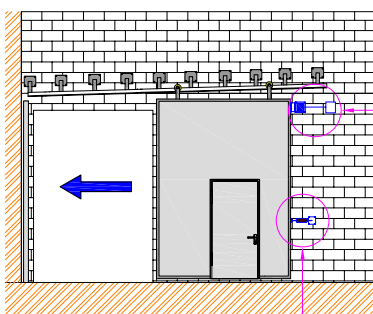

Accionamiento de puerta por enganche termofusible

PUERTA METÁLICA CORREDERA , DE EI 30 A EI 180

CARACTERÍSTICAS GENERALES :

- PUERTA ENSAYADA BAJO NORMAS UNE Y UL/FM , EN LABORATORIO ACREDITADO.
- DE EI 30 A EI 180
- CERCO DE ACERO PLEGADO, DE 2mm.
- HOJA DE LA PUERTA, ACERO PLEGADO 1,2 mm.
- ESPESOR DE HOJA DE 50 mm A 80 mm, SEGÚN SUPERFICIE DE LA HOJA.
- ACCIONAMIENTO DE CIERRE MEDIANTE CAÍDA.
- PUERTAS DE UNA HOJA O DE VARIAS, DE HASTA 80 MTS DE LARGO
- JUNTA INTUMESCENTE EN CERCO.
- ACABADO IMPRIMACIÓN AL SILICATO, COLOR GRIS.

ELEMENTOS OPCIONALES :

- PUERTA PEATONAL INTEGRADA EN HOJA.
- ACCIONAMIENTO MOTORIZADO.
- PUERTA FABRICADA CON CHAPA DE ACERO INOXIDABLE.

MEDIDAS DISPONIBLES :

- SEGÚN DIMENSIONES DE HUECO A CERRAR, SIRVASE CONSULTAR EL SERVICIO TÉCNICO