



EUROFIRE S.L.
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
WWW.EUROFIRE.NET



LUNAX® PORTA 30

By Vetrotech Saint-Gobain

PUERTA DE VIDRIO RESISTENTE AL FUEGO

PARA INTERIORES

RESISTENCIA AL FUEGO: EI30



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las puertas cortafuegos LUNAX PORTA de VETROTECH SAINT-GOBAIN combinan la máxima elegancia al prescindir del marco, ofreciendo la máxima transparencia y diseño y una protección contra incendios avanzada.

Caracterizadas por su diseño minimalista, las puertas resistentes al fuego completamente acristaladas LUNAX® PORTA cumplen con las más altas expectativas arquitectónicas al ofrecer puertas con máxima transparencia combinada con resistencia al fuego en aplicaciones interiores.

LUNAX® PORTA Las puertas resistentes al fuego totalmente acristaladas con hojas sin marco son puertas de acción simple o doble con cierre automático que mejoran la arquitectura de los proyectos de nueva construcción y renovación. El sistema de pivote simétrico y el diseño de la puerta permiten que la puerta se abra en ambas direcciones.

Resistencia al fuego:

El 30 con cristal tipo LUNAX CF 30-2 para las dimensiones máximas aprobadas de 1150 x 2660 mm (ancho x alto) y una superficie máxima de hoja de 3 m².

Ancho mínimo de la hoja de la puerta 450 mm (550 mm con cerradura eléctrica LUNAX EL404)

Atura de la puerta ≤ 2310 mm; peso máximo de la hoja de la puerta con grosor 20 mm es de 130 kg

Atura de la puerta > 2310 mm; peso máximo de la hoja de la puerta con grosor 25 mm es de 170 kg

- Modo de operación: puerta de acción simple o doble.
- Marcos / Construcciones de soporte: madera (madera dura), sistema híbrido, construcción de soporte flexible (paneles de yeso), muro de hormigón celular y muro de hormigón.
- Resortes de suelo: LUNAX Dorma BTS 75 R, LUNAX Dorma BTS 80 F, LUNAX Dorma BTS 80 EMB, LUNAX Geze TS 500 NV, LUNAX Geze TS 550 NV FP.
- Manijas: LUNAX Modelo K, S o T (3 modelos diferentes, cada uno disponible en 3 longitudes diferentes) y manijas de forma personalizada según pedido. Los tiradores se pueden colocar a altura individual.
- Cerraduras / Accesorios: cerradura eléctrica LUNAX EL404, cerradura unidireccional LUNAX, cerradura magnética LUNAX SEWOSY EF300 CTC, retención electromagnética LUNAX serie Dorma EM, tope de puerta LUNAX.
- Resistencia al fuego: E30 – EW30 - EI30 (según EN 16034)
- Durabilidad del autocierre: 200.000 ciclos (clasificación C5 según EN 16034)



EUROFIRE S.L.
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
WWW.EUROFIRE.NET




Características disponibles:

- Varias configuraciones de puertas.
- Transparencia adicional
- Color estándar de accesorios: RAL 9005 (se puede realizar una amplia gama de colores en manijas/accesorios)
- Serigrafía y cantos (superficies y/o cantos)
- Control de visión y aplicación de películas decorativas

Tipos de puertas:




Configuraciones disponibles:

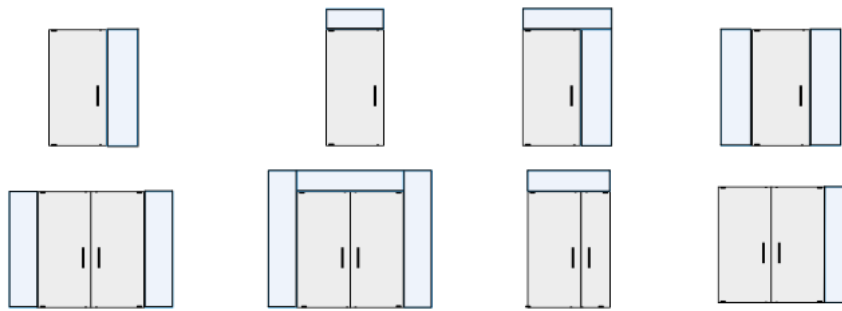

Medidas:

LUNAX® PORTA 30 (EI₁ / EI₂)

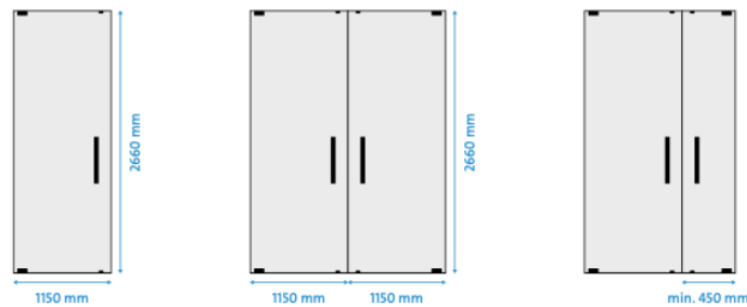

! Con cierre eléctrico > 550 mm

