


**EUROFIRE S.L**  
**SECTORIZACIÓN**  
**PUERTAS TÉCNICAS**

# FICHA TÉCNICA

## PUERTAS METÁLICAS EI

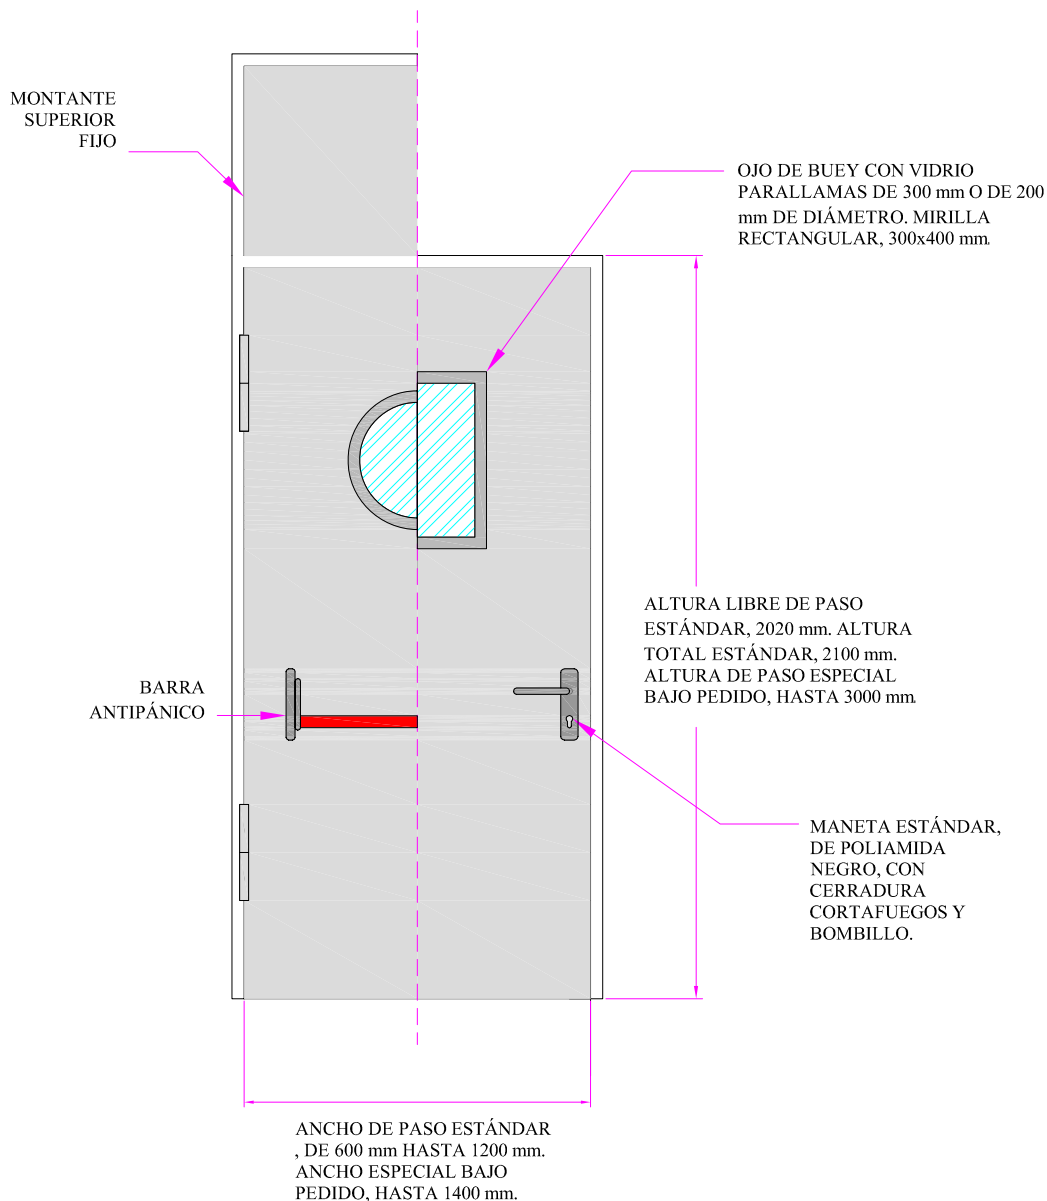

### **PUERTA METÁLICA PIVOTANTE DE 1 HOJA, EI 30,60,90 Y 120.**

#### **CARACTERÍSTICAS GENERALES :**

- PUERTA ENSAYADA BAJO NORMAS UNE Y UL/FM , EN LABORATORIO ACREDITADO.
- CERCO DE ACERO PLEGADO, DE 2mm.
- HOJA DE LA PUERTA, ACERO PLEGADO 1,2 mm.
- MARCO EN Z , CON GARRAS DE ANCLAJE PARA RECIBIR SOBRE MURO DE OBRA .
- PERNIOS DE ACERO SOLDADOS AL MARCO.
- MUELLE CIERRAPUERTAS AEREO, REGULABLE EN INTENSIDAD DE CIERRE.
- HERRAJES DE POLIAMIDA NEGRO, CON CERRADURA CORTAFUEGOS, Y BOMBILLO.
- JUNTA INTUMESCENTE EN CERCO.
- ACABADO IMPRIMACIÓN AL SILICATO, COLOR GRIS.

#### **ELEMENTOS OPCIONALES :**

- MARCO CERRADO.
- MARCO ENVOLVENTE.
- CERRADURA PANIC.
- MIRILLA DE OJO DE BUEY ( 200 Y 300 mm ), CON VIDRIO PARALLAMAS.
- MIRILLA RECTANGULAR DE 300 X 400 mm, VIDRIO PARALLAMAS.
- MONTANTE SUPERIOR FIJO.
- MUELLE DE BRAZO.
- BARRA ANTIPÁNICO.
- BARRA ANTIPÁNICO TOUCH.
- ELECTROVENTOSA.
- CERRADURA ELÉCTRICA.
- PUERTA FABRICADA CON CHAPA DE ACERO INOXIDABLE.

#### **MEDIDAS DISPONIBLES :**

- 600 X 2020 mm
- 700 x 2020 mm
- 800 x 2020 mm
- 900 x 2020 mm
- 1000 x 2020 mm
- 1100 x 2020 mm
- 1200 x 2020 mm
- 1300 x 2020 mm
- 1400 x 2020 mm